

GEWERBLICHE ZYLINDERMANGELN

I
SERIE

150

500MM



KOMPAKTES
DESIGN



EINFACHE
BEDIENUNG



HOHE
LEISTUNG

sensospeed®

BESCHREIBUNG

- Großer Oberflächenkontakt von Wäsche mit Zylinder, Umschließungswinkel 300°
- Polierter Stahl, dünner Zylinder
 - Vernünftiger Preis
 - Schnelle Reaktion auf die Temperatur
 - Erstklassige Wärmeleitfähigkeit
- Automatischer Handschutz und Not- Aus- Taste für noch höhere Sicherheit
- Widerstandsfähige Bügelbänder aus meta-Aramid
- Automatische Zylinderrücklauf nach Mangelende
- Leicht zu bedienender Mikroprozessor - 20 voreingestellte Programme
- Anzeige der Bügelgeschwindigkeit und Temperatur


- Zylinderrücklauf
- Frequenzgesteuerter Motor
- Leicht herausnehmbare Staubfilter
- Platzersparnis bei Wandaufstellung: Ein- und Auslaufvorne
- Elektro-, Gas- oder Dampfheizung
- Überhitzungskontrollsystem (OCS) mit 3 Temperatursensoren
- Ergonomische Ausführung

OPTIONEN

- Münzgerät
- Version mit zentralem Zahlungssystem (CPS)
- Verchromter Zylinder für bessere Wärmeleitung
- Pedal des Stoppsystems des Beladetesches
- System Sensospeed - Bügelgeschwindigkeit, die sich automatisch anpasst

TYP		150-160	150-200	150-250	150-320
ZYLINDERDURCH MESSER	mm	500	500	500	500
ZYLINDERLÄNGE	mm	1600	2000	2600	3200
HEIZUNG					
Elektrisch	kW	32,4	37,2	54,0	64,8
Gas	kW	30	36	52	66
Dampf	kg/h	36	49	68	88
MOTOR					
Zylindermotor	kW	0,37	0,37	0,37	0,37
Ventilatormotor	kW	0,18/0,255	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
TOTAL INSTALLED POWER					
Electric		33,2	38,0	55,2	66,0
Gas		0,7	0,7	0,9	0,9
Steam		0,7	0,7	0,9	0,9
ABZUG	mm	1x150	1x150	2x150	2x150
MANGELLEISTUNG*					
Elektrisch und Gas	kg/h	65	80	95	120
Dampf	kg/h	80	95	115	145
ZYLINDERGESCHWINDIGKEIT	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ELEKTROANSCHLUSS					
380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz					
ABMESSUNGEN					
HxBxT	mm	1232x2350x1052	1232x2750x1052	1232x3350x1087	1232x3950x1087
Gewicht netto	kg	920	1150	1290	1590
TRANSPORTANGABEN					
Verpackungsvolumen	m ³	4,24	4,97	6,00	7,03
Lattenverschlag HxBxT	mm	1550x2490x1100	1550x2890x1100	1550x3490x1100	1550x4090x1100
Gewicht bruto	kg	1120	1350	1500	1850

* Getestet in Übereinstimmung mit ISO 9398-1, Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile

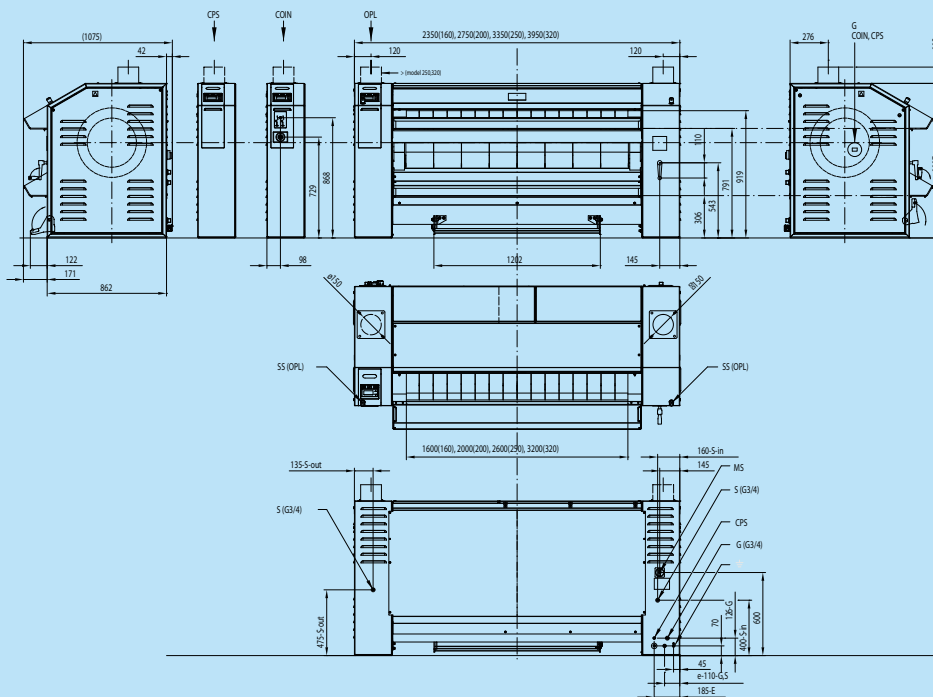

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Geräte und die Angaben in dieser Broschüre jederzeit ohne vorherigen Hinweis zu ändern. Details und Abbildungen dienen lediglich zu Informationszwecken und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems



holzfuß primus authorized distributor
WÄSCHEREITECHNIK
 Handels & Service GmbH
 Baierler Straße 17 • 47441 Moers
 Tel.: (+49 28 41) 88 90 60
 Fax: (+49 28 41) 88 90 615
 Email: info@hwaestec.de
 http://www.holzfuß-waeschereitechnik.de