

TROCKNER

DX
SERIE

DX 11	DX 13	DX 16	DX 24
11KG 25LB	13KG 30LB	16KG 35LB	24KG 53LB



BESCHREIBUNG

- Steuerung:
 - Dual Digital Control oder OPL Micro
 - Münzversion: XQ-Control
- Elektrische, Gas- und Dampfheizung
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung (Ø 57cm DX11,13,16, Ø 68cm DX24)
- Galvanisierte Trommel
- Axialluftstrom
- Große Flusensieb

OPTIONEN

- Trommel aus Chromnickelstahl
- Frontseite aus Chromnickelstahl mit einer schwarzen Tür
- Münzversion
- Trommelreversierung
- Restfeuchte-Steuerung Sensodry+® (nur mit OPL Micro):
 - geringere Energie- und Nutzkosten
 - geringere Wiederbeschaffungskosten der Wäsche
- SafeTech™ Brandschutzsystem



SCHNELLE
TROCKNUNGSZYKLEN



EINFACHE
BEDIENUNG



WARTUNGS-
FREUNDLICH


senso.dry+

SafeTech™

TYP		DX11	DX13	DX16	DX24
KAPAZITÄT					
Kapazität	kg	11	13	16	24
Trommelvolumen	l	220	270	350	490
Trommeldurchmesser	mm	Ø 673	Ø 673	Ø 762	Ø 838
LUFTDURCHFLUSS					
Luftdurchfluss	l/s	240	240	280	330
DURCHSCHNITTBLICHE TROCKNUNGSZEIT					
Gasheizung	U/min	226	267	349	485
Elektrische Heizung	U/min	172	258	340	371
MOTOR					
Ventilator	kW	0,4	0,4	0,4	0,4
Antrieb	kW	0,2	0,2	0,2	0,4
GASHEIZUNG					
Leistungsaufnahme	kW	18,8	21,4	26,4	32,8
Leistungsaufnahme	kBTU/h	64	73	90	112
Elektroanschluss		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
Gasanschluss	NPT	½"	½"	½"	½"
DAMPFHEIZUNG					
Hochdruck 6,9 bar	kW	18,5	18,5	22,8	-
	kBTU/h	63,1	63,1	77,8	-
Elektroanschluss		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
Dampfanschluss	NPT	¾"	¾"	¾"	-
ELEKTRISCHE HEIZUNG					
Elektroanschluss	kW	12	21	24	27
Elektroanschluss		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz			
ABLUFT	Ø /mm	150	150	200	200
ABMESSUNGEN					
HxBxT	mm	1625×710×1000	1625×710×1155	1625×800×1155	1700×925×1350
Gewicht netto (E)	kg	140	150	160	200
Gewicht netto (G,S)	kg	135	145	155	195
TRANSPORTANGABEN					
Verpackt (Folie) H×W×D	mm	1720×760×1090	1720×760×1240	1720×840×1240	1790×900×1450
Gewicht bruto (Folie, E)	kg	150	160	170	220
Gewicht bruto (Folie,G,S)	kg	145	155	165	215
Verpackt (Kiste) HxBxT	mm	2210×880×1170	2210×880×1320	2210×950×1320	2210×1020×1520
Gewicht bruto (Kiste, E)	kg	210	220	230	300
Gewicht bruto (Kiste,G,S)	kg	205	214	220	295

Seitenansicht DX 11 13 16 24

Rückansicht DX 11 13 16 24

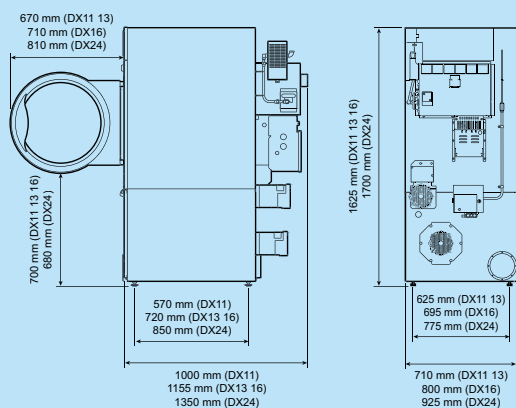

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Geräte und die Angaben in dieser Broschüre jederzeit ohne vorherigen Hinweis zu ändern. Details und Abbildungen dienen lediglich zu Informationszwecken und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems



holzfuß primus authorized distributor
WÄSCHEREITECHNIK
 Handels & Service GmbH
 Baierler Straße 17 • 47441 Moers
 Tel.: (0 28 41) 88 90 00
 Fax: (0 28 41) 88 90 010
 http://www.holzfuß-waeschereitechnik.de
 Email: info@holzfuß.de