

GESTAPELTE TROCKNER

DX
SERIE

DX13/13 DX20/20

2X13KG
2X30LB

2X20KG
2X45LB



BESCHREIBUNG

- Doppelte Kapazität auf der gleichen Stellfläche
- Steuerung:
 - Dual Digital Control oder OPL Micro
 - Münzversion: XQ-Control
- Elektrische und Gasheizung, Dampfheizung (DX1313)
- Gasheizung (DX20/20)
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung (DX 13/13 Ø 57cm, DX 20/20 Ø 68cm)
- Galvanisierte Trommel
- Axialluftstrom
- Große Flusensieb

OPTIONEN

- Trommel aus Chromnickelstahl
- Frontseite aus Chromnickelstahl mit einer schwarzen Tür
- Münzversion
- Restfeuchte-Steuerung Sensodry+® (nur mit OPL Micro):
 - geringere Energie- und Nutzkosten
 - geringere Wiederbeschaffungskosten der Wäsche



GEEIGNET FÜR
WASCHSALONS



DOPPELTE
KAPAZITÄT



EINFACHE
BEDIENUNG


senso.dry+

holzfuß
WÄSCHEREITECHNIK
Handels & Service GmbH


GET AHEAD IN LAUNDRY+

TYP		DX13/13	DX20/20
KAPAZITÄT			
Kapazität	kg	2x13	2x20
Trommelvolumen	l	2x300	2x420
Trommeldurchmesser	mm	Ø 762	Ø 838
LUFTDURCHFLUSS			
Luftdurchfluss	l/s	380	570
DURCHSCHNITTLICHE TROCKNUNGSZEIT			
Gas heating	U/min	294	385
Electric heating	U/min	258	-
MOTOR			
Ventilator	kW	2x0,4	2x0,4
Antrieb	kW	2x0,2	2x0,4
GASHEIZUNG			
Leistungsaufnahme	kW	42,8	55,6
Leistungsaufnahme	kBTU/h	146	190
Elektroanschluss		1x100-120V/50-60Hz, 1x200-240V/50-60Hz 3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz	
Gasanschluss	NPT	½"	½"
DAMPFHEIZUNG			
Hochdruck 6,9 bar	kW	32,5	-
	kBTU/h	111	-
Elektroanschluss		1x100-120V/50-60Hz, 1x200-240V/50-60Hz 3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz 3x380-415V/50-60Hz	
Dampfanschluss	NPT	¾"	-
ELEKTRISCHE HEIZUNG			
Elektroanschluss	kW	21	-
Elektroanschluss		3x200-208V/50-60Hz, 3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz, 3x460-480V/50-60Hz	
ABLUF	Ø /mm	1x200	1x250
ABMESSUNGEN			
HxBxT	mm	1940x800x1090	2065x875x1235
Gewicht netto (E, G, S)	kg	300, 260, 275	- , 320, -
TRANSPORTANGABEN			
Verpackt (Folie) HxBxT	mm	2030x830x1190	2160x900x1370
Gewicht bruto (Folie,E,G,S)	kg	300, 270, 290	- , 340, -
Verpackt (Kiste) HxBxT	mm	2210x900x1270	2210x1020x1520
Gewicht bruto (Kiste,E,G,S)	kg	360, 330, 350	- , 420, -

Seitenansicht DX 13/13 20/20

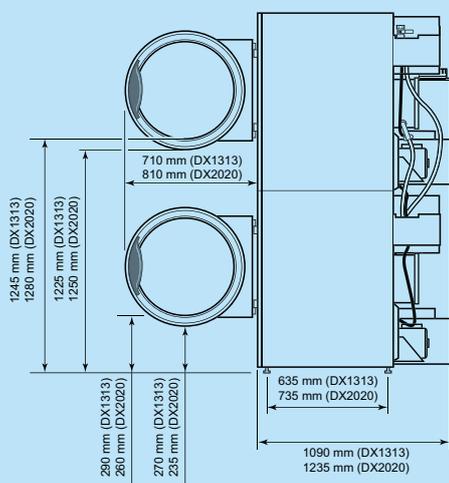

Seitenansicht DX 13/13 20/20

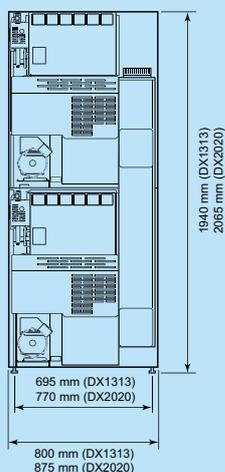

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Geräte und die Angaben in dieser Broschüre jederzeit ohne vorherigen Hinweis zu ändern. Details und Abbildungen dienen lediglich zu Informationszwecken und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems



holzfuß primus authorized distributor
WÄSCHEREITECHNIK
 Handels & Service GmbH
 Bräuner Straße 17 • 47441 Moers
 Tel.: (0 28 41) 88 90 60
 Fax: (0 28 41) 88 90 610
 http://www.holzfuß-waschereitechnik.de
 Email: info@holzfuß.de