

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

TROCKNER

DX55, DX77, DX90



BESCHREIBUNG

- Full OPL Mikroprozessor
- Gas- und Dampfheizung, Elektrische Heizung (DX55)
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung (Ø68cm)
- Galvanisierte Trommel
- Radialluftstrom
- Trommelreversierung
- Selbstreinigendes Flusensieb
- Vorwärmung der Einlassluft

OPTIONEN

- Trommel aus Chromnickelstahl
- Frontseite aus Chromnickelstahl
- Restfeuchte-Steuerung Sensodry+®:
 - geringere Energie- und Nutzkosten
 - Geringere Wiederbeschaffungskosten der Wäsche
- SafeTech™ Brandschutzsystem

holzfuß

WÄSCHEREITECHNIK
Handels & Service GmbH



GROSSE
TÜRÖFFNUNG



GERINGER
ENERGIEVERBRAUCH





SCHNELLE
TROCKNUNGSZEITEN

sensodry+

SafeTech™

TYPE		DX 55 EL	DX 55 GAS	DX 55 Dampf (HOHER DRUCK)	DX 77 GAS	DX 77 Dampf (HOHER DRUCK)	DX 90 GAS	DX 90 Dampf (HOHER DRUCK)
KAPAZITÄT	kg	55			77		90	
TROMMELABMESSUNGEN								
Trommelvolumen	l	1021			1408		1656	
Trommeldurchmesser	mm	Ø1118			Ø1289		Ø1289	
LUFTDURCHFLUSS	l/s	755			1156		1156	
HEIZUNG	kW	60	79	119	116	190	125	190
MOTOR								
Abtrieb	kW	0.560			0.560		0.560	
Ventilator	kW	0.746			2.238		2.238	
ANSCHLUSS								
Elektroanschluss	AC/Hz	3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415V 50 Hz, 3×380-415/440V 60Hz			Others on request		Others on request	
Gaszufuhr	inch	-	1	-	1	-	1	-
Dampfzufuhr	inch	-	-	3/4	-	3/4	-	3/4
Abluft	mm	254			305		305	
	inch	10			12		12	
ABMESSUNGEN								
HxBxT Maschinenmaße	mm	2177×1178×1725			2388×1349×1749		2388×1349×1939	
HxBxT Verpackungsmaße	mm	2286×1232×1829			2519×1473×1892		2515×1413×2019	
GEWICHT								
Nettogewicht	kg	578	578	624	714	760	790	820
Bruttogewicht	kg	607	607	656	756	806	855	855
Maschinemaßen einschl. Aller herausragender Teile								

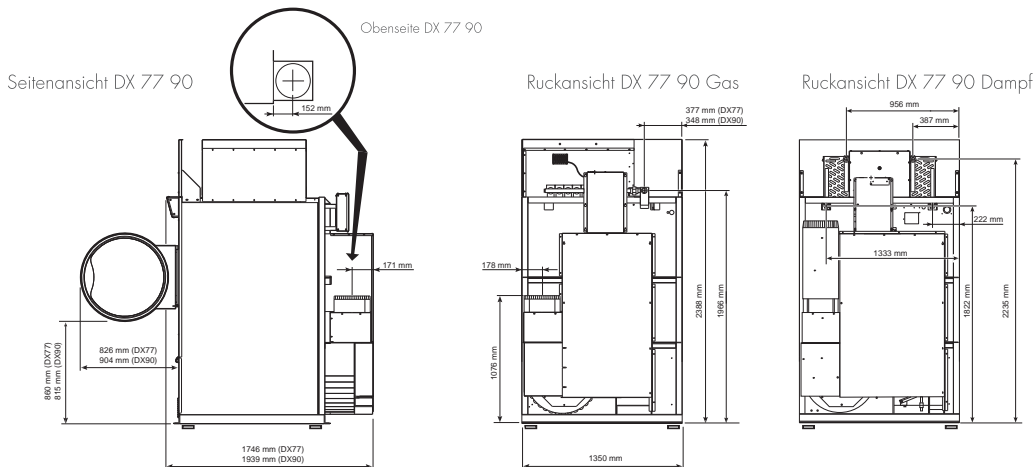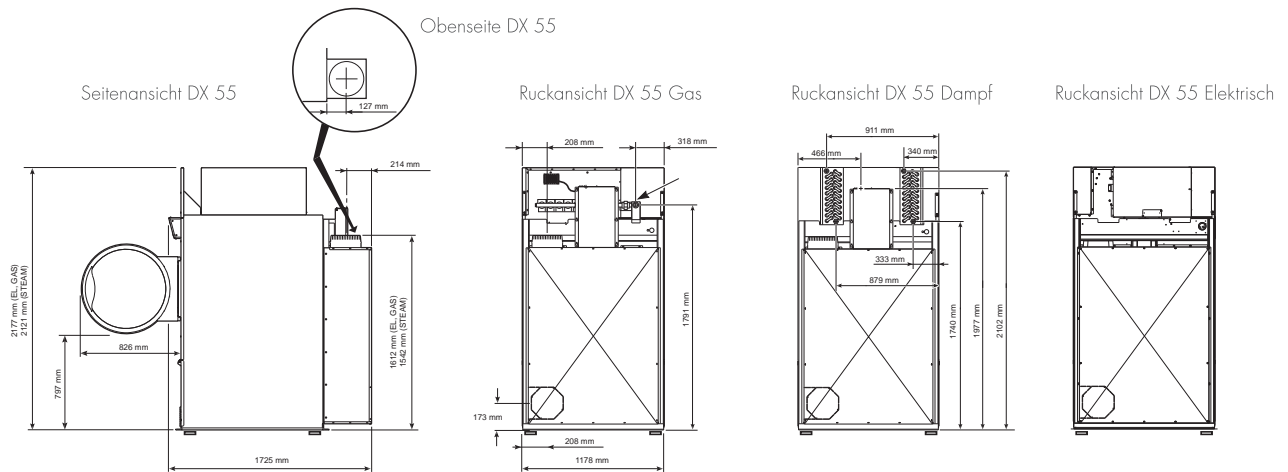

holzfuß
WÄSCHEREITECHNIK
Handels & Service GmbH

primus authorized distributor
www.primuslaundry.com

Baerler Straße 17 * 47441 Moers
Tel.: (0 28 41) 88 90 60
Fax.: (0 28 41) 88 90 610

http://www.holzfuuss-waeschereitechnik.de
Email: info@hwatec.de

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



10-2014/548419